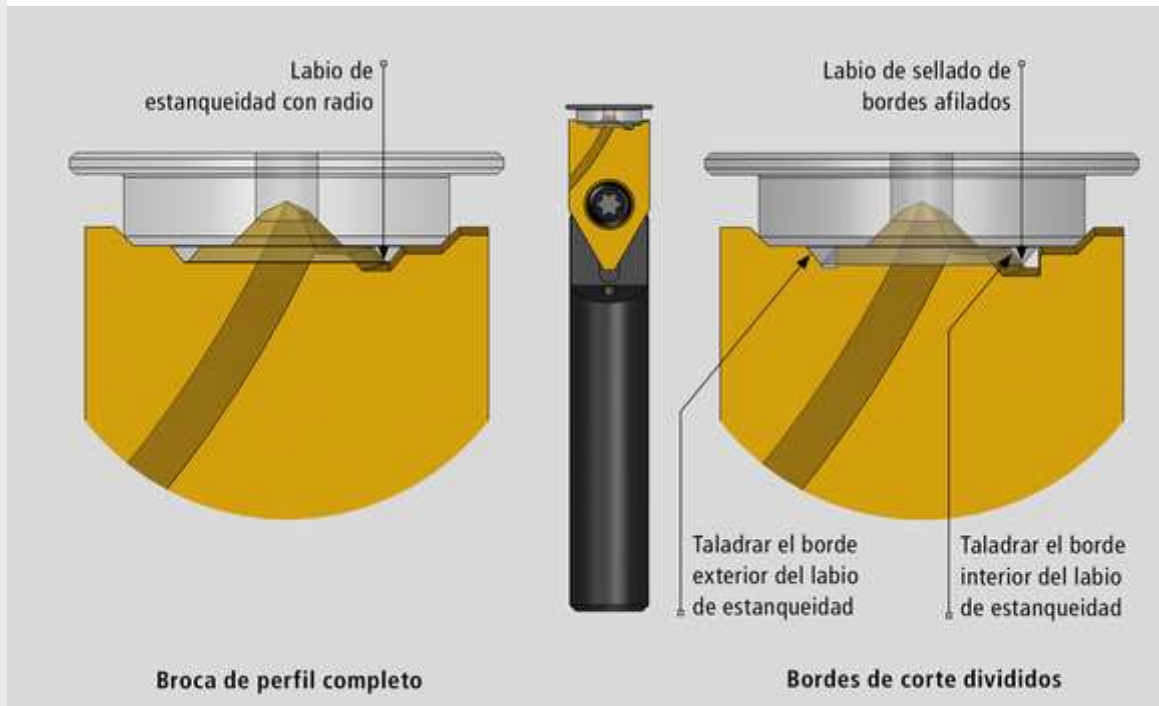


77 years

Schwanog

Sistema de herramientas de perfil con  
plaquitas intercambiables

**Herramienta de barrenado de Schwanog con productividad optimizada:  
¡Filo de corte izquierdo y derecho con perfiles diferentes!**

Cuando se fabrica un labio de sellado con una de las brocas de forma habituales, en la punta del labio no se crea un borde afilado. Esto se debe al hecho de que la broca en esta área siempre tiene un radio condicionado por la producción (Fig. 1).

Para lograr el afilado en el inserto, se ofrece la posibilidad de dividir el perfil de la forma a obtener. En el inserto, el filo izquierdo se afila individualmente al filo derecho (labio interior y exterior, vea la Fig. 2), con lo cual el inserto cortara de marea separada la forma del labio de sellado.

Gracias al perfil dividido directamente en el perforador, no se requieren herramientas adicionales para crear el borde afilado.

Esta solución se puede aplicar con éxito a muchas operaciones de perforación complejas y exigentes.

Schwanog

Siegfried Güntert GmbH

Niedereschacher Str. 36

D-78052 Villingen-Schwenningen

Phone: +49 7721 9489-0

Fax: +49 7721 9489-99

E-Mail: info@schwanog.com

Pie de imprenta

[www.schwanog.com](http://www.schwanog.com)